



Serie ADQUAD47 e ADQUAD87

Quadrivisori Digitali Premium

Funzionalità

- Visualizzazione di un massimo di quattro telecamere dal vivo contemporaneamente su schermo quadrivisione, una telecamera a schermo intero o immagini in sequenza su monitor di visualizzazione dal vivo
- Visualizzazione di immagini in tempo reale sul monitor dal vivo, mentre registra su un VCR
- Nitidezza impareggiabile con immagini pixel digitale ad alta risoluzione 1024 x 512 per visualizzare monitor e VCR
- Commutazione sequenziale automatica con tempo di permanenza variabile e selezione della telecamera
- Impostazione e funzionamento semplice tramite i pulsanti di controllo del pannello frontale
- Rapporto di aggiornamento in tempo reale 30 pari a campi/secondo
- La riproduzione migliorata consente di utilizzare il fermo immagine o uno zoom più potente 2x per esaminare gli eventi registrati
- Visualizzazione di ora, data e titolo telecamera sia sul monitor dal vivo che sulle immagini registrate
- Controllo del guadagno video regolabile per ogni telecamera per massimizzare la qualità dell'immagine
- Utile controllo fino a nove quadrivisori remoti
- Funzionalità di allarme complete, più allarme universale, connettori remoti, indicazione perdita segnale video e blocco sicurezza

Le serie ADQUAD47 e ADQUAD87 offrono la più alta risoluzione presente sul mercato, migliori funzionalità di riproduzione e le funzioni operative che l'utilizzatore desidera di più.

Questa serie di quadrivisori offre le prestazioni, la flessibilità e il controllo richiesto dai professionisti della sicurezza di oggi. Visualizzazione fino a un massimo di quattro telecamere in diretta contemporaneamente, sequenza attraverso tutte le telecamere o telecamere selezionate, oppure selezione di una telecamera per visualizzazione a schermo intero, mentre si registra su un VCR o un DVR in formato quadrivisione. Durante la riproduzione, zoom immagine fino a 2x, fermo immagine e miglioramento immagine per un'analisi dettagliata dell'evento.

Le funzionalità di allarme complete includono visualizzazione a schermo intero della telecamera in allarme, durata programmabile, disattivazione allarme, uscita allarme e allerta sonora. Accesso rapido a ora, data, titolo telecamera e altre funzioni tramite un menu di impostazione a due schermi. Il controllo remoto di un massimo di nove quadrivisori è semplice tramite RS-232. Chiarezza dell'immagine senza paragoni, funzionalità di alto livello e prestazioni ottimali hanno reso la famiglia American Dynamics Robot dei quadrivisori digitali premium la scelta industriale di riferimento per anni.



Serie ADQUAD47 e ADQUAD87

Specifiche

Codici modello

| | |
|------------|--------------------------------|
| ADQUAD47-1 | Versione CCIR, 4 canali, B/N |
| ADQUAD87-1 | Versione PAL, 4 canali, colori |

Funzioni operative

| | |
|-------------------|---|
| Standard video | |
| NTSC/EIA | 525 linee, 60 campi/secondo |
| PAL/CCIR | 625 linee, 50 campi/secondo |
| Ingressi video | Quattro, video composito, 1 Vpp |
| Uscita monitor | Video composito, 1 Vpp |
| Ingresso VCR | 1 Vpp, 75 Ohm, BNC |
| Uscita VCR | 1 Vpp, composito, 75 Ohm, BNC |
| Risoluzione video | Schermo intero a 1024 x 512 per visualizzazione e VCR 8 bit luma, 256 livelli di grigio 24-bit chroma, oltre 16 milioni di colori sulla gamma (solo serie ADQUAD87) |

Rapporto di visualizzazione

Tempo reale, 30 campi al secondo

Ingressi allarme

Quattro, programmabili come normalmente aperto o normalmente chiuso, attivazione/disattivazione

Uscita allarme

Forma C, 2A @ 30 V DC oppure 1A @ 125 V AC, Resistivo

Connettore allarme I/O

Uno, DB9

Durata allarme

Programmabile da 1 secondo a 59 minuti oppure continuo, 4 secondi predefinito

funzionamento

Alimentazione di 12 V DC, 10 Watt, Spinotto 2,1 mm


Normative

| | |
|-----------|--|
| Emissioni | FCC Parte 15, Sezione B, Classe B EN55022 Classe B |
| Immunità | EN50081-1, EN61000-3-2, -3-3 EN50082-1, IEC1000-4-2, -4-3, -4-4 |
| Sicurezza | EN60950 (1992), Modifiche 1 e 2 |

Accessori

| | |
|------|---------------------------------|
| RM06 | Kit di montaggio a rack singolo |
| RM07 | Kit di montaggio a rack doppio |

Diagramma sistema di base

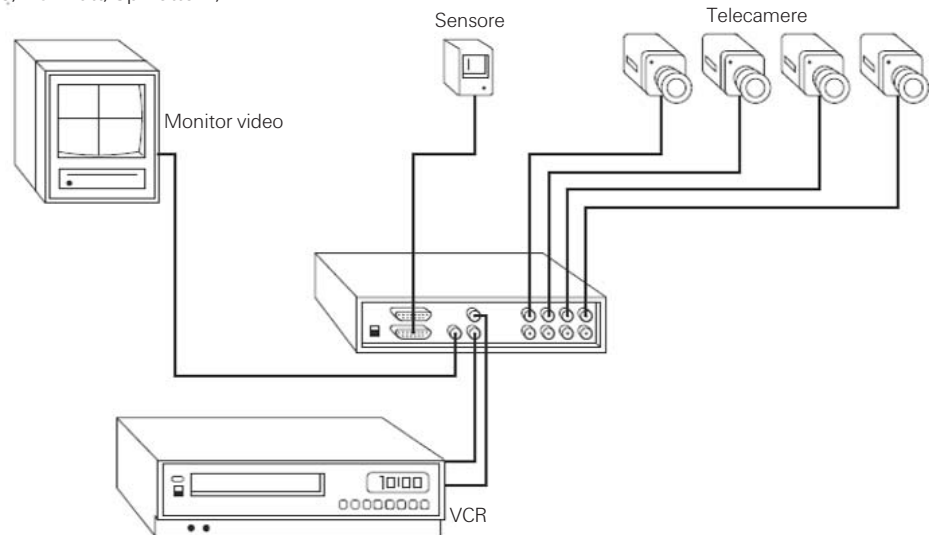

Per ulteriori informazioni su come vi possiamo aiutare, contattate il vostro ufficio ADT locale:

Austria - ADT Austria
Tel: 662 45 24 60 11
Website: www.adteurope.com

Belgio - ADT Security Services SA,
Tel: 02 481 08 00
Website: www.adt-belgium.be

Republik Ceko - ADT Security Center s.r.o.
Tel: 267 267 267
Website: www.adt-sc.cz

Danimarca - ADT A/S
Tel: 70 80 70 00
Website: www.adt-nordic.com

Germania - ADT Deutschland GmbH
Tel: 0800 7070 238
Website: www.adt-deutschland.de

Grecia - ADT Greece SA
Tel: 210 92 43 400
Website: www.adt.gr

Ungheria - ADT Hungary
Tel: +3614303700
Website: www.adthungary.com

Irlanda - ADT Fire and Security plc
Tel: 1620 5888
Website: www.adt.ie

Italia - ADT Italy
Tel: 02 818061
Website: www.adtitaly.com

Paesi Bassi - ADT Security Services B.V.
Tel: 010 258 4848
Website: www.adt-security.nl

Polonia - ADT Poland Sp. Z o.o.
Tel: 0 801 801 238
Website: www.adt.pl

Portogallo - ADT Portugal
Tel: 217 510 560
Website: www.adt-pt.com

Russia - ADT Russia
Tel: +7 (495) 661 2094
Website: www.adtrussia.com

Spagna - ADT Servicios de Seguridad SL
Tel: 902 444 440
Website: www.adt-es.com

Svezia - ADT AB
Tel: 8 40 00 70 00
Website: www.adt-nordic.com

Svizzera - ADT Switzerland
Tel: 0848 40 08 01
Website: www.adt-ch.com

Regno Unito - ADT Fire & Security plc
Tel: 0800 010 999
Website: www.adt.co.uk

