



De ADQUAD27 en ADQUAD77 Series Standard Digital Quads bieden live weergavemogelijkheden tijdens quad-opname, uitgebreide alarminstellingen en de bedieningsfuncties die het nuttigst zijn voor de gebruiker. Deze quads combineren prestaties met de flexibiliteit en het bedieningsgemak dat security professionals tegenwoordig van hun apparatuur verlangen.

Geeft tot vier live camera's gelijktijdig weer, bekijk achtereenvolgens de beelden van alle camera's of van geselecteerde camera's, of selecteer één camera op volledig scherm terwijl u de beelden opneemt op een conventionele of digitale videorecorder in quad-formaat.

De uitgebreide alarmfuncties omvatten de weergave op volledig scherm van een camera die een alarmsituatie meldt, programmeerbare duur, uitschakelen van het alarm, alarm output en akoestisch signaal bij alarm. U krijgt snel toegang tot tijd, datum, cameratitel en andere functies via het installatiemenu via twee schermen.

De eenvoudige bediening, de superieure prestaties en de aanwezigheid van net die functies die u nodig heeft, maken van de reeks Standard Digital Quads van American Dynamics Robot de juiste keuze voor de professionele gebruiker.

ADQUAD27 en ADQUAD77 Series

Standard Digital Quads Kenmerken

- Geef vier live camera's gelijktijdig weer op: een quad scherm, één camera op volledig scherm of opeenvolgende beelden op een live monitor
- Bekijk beelden real-time op een live monitor terwijl u opneemt met een videorecorder
- Extreem contrastrijke door de 512 x 512 resolutie digitale beelden op de monitor en naar de videorecorder
- Automatische sequentiële beeldweergave met variabele weergavetijd en cameraselectie
- Verversingssnelheid van 30 velden/seconde in realtime
- Makkelijke installatie en bediening via drukknoppen op het frontpaneel
- Weergave van tijd, datum en cameratitel op quad scherm, op live monitor en tijdens het afspelen
- Instelbare versterking van het videosignaal voor elke camera voor een maximale beeldkwaliteit
- Uitgebreide alarmmogelijkheden, plus universeel alarm, "videoloss" en veiligheidsuitschakeling

SPECIFICATIONS

Specificaties

Modelnummers

ADQUAD27	4 kanalen, Z/W, EIA-versie
ADQUAD27-1	4 kanalen, Z/W, CCIR-versie
ADQUAD77-1	4 kanalen, kleur, PAL-versie

Operationeel

Videonorm	
PAL/CCIR	625 lijnen, 50 velden/seconde
Video ingang	Vier, 1 Vp-p, composiet video
Monitoruitgang	1 Vp-p composiet video
Videorecorder ingang	1 Vp-p, 75 Ohm, BNC
Videoreorder uitgang	1 Vp-p, composiet, 75 Ohm, BNC
Videoresolutie	
ADQUAD27 en ADQUAD27-1	512 x 512 pixels volledig scherm voor weergave en opname van 8 bit luma, 256 grijswaarden
ADQUAD77 en ADQUAD77-1	1024 x 512 pixels volledig scherm voor weergave en opname van 24-bit chroma, meer dan 16 miljoen kleuren op palet
Weergavesnelheid	Real-time, 30 velden per seconde
Alarmingang	Vier, programmeerbaar als normaal open of normaal gesloten, in- en uitschakelen

Alarmuitgang	Form-C, 2A @ 30 VDC of 1A @ 125 VAC, resistief
Alarm I/O Connector	Eén, DB9
Alarmduur	Programmeerbaar van 0 seconden tot 59 minuten of doorlopend, de waarde bij verstek is 4 seconden
Voeding	12 VDC, 10 Watt 2,1 mm pin jack

Mechanisch

Gewicht van de unit	1,8 kg
Verzendgewicht	3,2 kg
Afmetingen	44 x 216 x 311 mm
Bedrijfstemperatuur	0° tot 45°C


Wettelijkeinformatie

Emissie	FCC Part 15, Subpart B, Klasse B EN55022 Klasse B
Immunititeit	EN50081-1, EN61000-3-2, -3-3 EN50082-1, IEC1000-4-2, -4-3, -4-4
Veiligheid	EN60950 (1992), Amendments 1 en 2

Accessoires

RM06	Eendelige kit voor rackmontage
RM07	Tweedelige kit voor rackmontage

Basisschema van het systeem

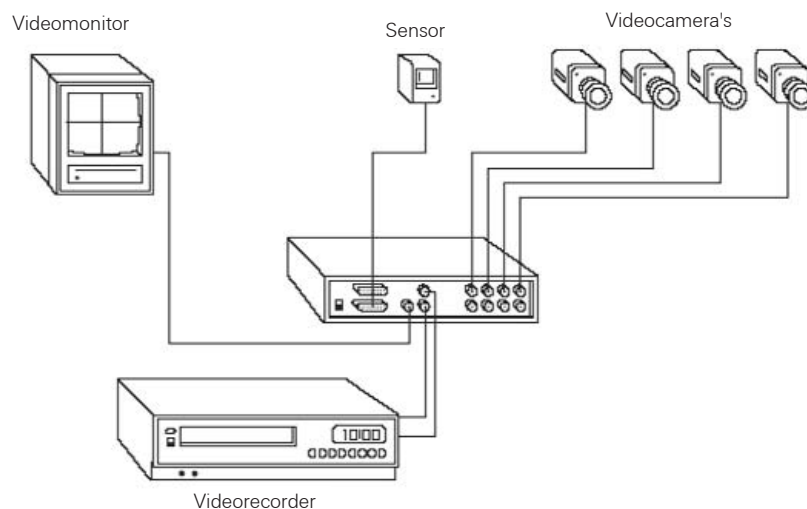

Voor meer informatie over hoe we U verder kunnen helpen kan U gaan naar onze website: www.tycofis.com, of stuur ons een mail naar tycofis@tycofis.com.

We behouden het recht om om het even welke product of dienst zonder bericht te wijzigen of terug te trekken.

PSS061TFISN Issue 1 December 2005 © 2005

tyco

*Fire & Integrated
Solutions*

a vital part of your world